



## 安装及使用

AbsorTerra 干燥袋是一种不含塑料的干燥剂，由天然蒙脱石粘土制成，使用经 FSC 认证的牛皮纸包装。产品从透明密封包装中取出或从 PE 塑料袋中取出后立即开始工作。

AbsorTerra 产品能有效控制各类包装内的湿度，防止发霉、生锈和其他与湿度有关的损坏。它们适用于板条箱、较大的箱子和较小的纸箱，尤其是当干燥剂需要与货物紧密直接接触时。

## 主要特点

类型	包装盒内干燥剂
型号	2 克 - 66 克 (1/16 单位 - 2 单位)
吸附剂	蒙脱石
吸湿率	20-30% (根据 DIN 55473 标准)
透气材料	FSC (混合) 牛皮纸
安装方式	包装盒内散放即可



### 安装指南视频：

每个盒子都附带组装说明的二维码。扫描代码或单击此处以获取多种语言版本的安装视频。

## 安装示例



## 保质期和保存条件

本产品的保质期为自包装标签上的生产日期起一年。建议最大相对湿度60%。这适用于未开封的盒子。  
推荐储存温度为：5°C至25°C



## 安全数据表的获取 (SDS)

阅读或点击代码，访问包含AbsorTerra技术和法规信息的 SDS。



## 产品规格

名称说明	ABSORTERRA™ 1/16 单位	ABSORTERRA™ 1/6 单位	ABSORTERRA™ 1/3 单位
零件号	6081162	6081062	6081032
吸附剂	蒙脱石	蒙脱石	蒙脱石
干燥剂重量	2 g	6 g	11 g
原产地	中国	中国	中国
透水透气材料	FSC (混合) 牛皮纸	FSC (混合) 牛皮纸	FSC (混合) 牛皮纸
包装配置	内袋/箱	内袋/箱	内袋/箱
每条干燥剂所使用的塑料量	-	-	-
每条干燥剂回收塑料使用量 (每条干燥剂所使用的回收塑料量的百分比)	-	-	-
<b>包装信息</b>			
小袋尺寸	45 x 35 mm	60 x 50 mm	75 x 50 mm
每个内包数量	1 250 条	500 条	250 条
每箱数量	5 000 条	2 000 条	1 000 条
每箱毛重	11.2 kg	13.4 kg	12.4 kg
纸箱尺寸 长x宽x高	478 x 296 x 233 mm	478 x 296 x 233 mm	478 x 296 x 233 mm
每托数量	160 000 条	64 000 条	32 000 条
每托毛重	375 kg	445 kg	413 kg
托盘尺寸 长X宽X高	1 120 x 1 120 x 1 120 mm	1 120 x 1 120 x 1 120 mm	1 120 x 1 120 x 1 120 mm

## 尺寸

45 x 35 mm



60 x 50 mm



75 x 50 mm



## 产品规格


名称说明	ABSORTERRA™ 1/2 单位	ABSORTERRA™ 1 单位	ABSORTERRA™ 2 单位
零件号	6081022	6081012	6082012
吸附剂	蒙脱石	蒙脱石	蒙脱石
干燥剂重量	17 g	33 g	66 g
原产地	中国	中国	中国
透水透气材料	FSC (混合) 牛皮纸	FSC (混合) 牛皮纸	FSC (混合) 牛皮纸
包装配置	内袋/箱	内袋/箱	内袋/箱
每条干燥剂所使用的塑料量	-	-	-
每条干燥剂回收塑料使用量 (每条干燥剂所使用的回收塑料量的百分比)	-	-	-
<b>包装信息</b>			
小袋尺寸	90 x 60 mm	100 x 80 mm	120 x 100 mm
每个内包数量	400 条	200 条	125 条
每箱数量	800 条	400 条	250 条
每箱毛重	14.9 kg	15.4 kg	19 kg
纸箱尺寸 长x宽x高	478 x 296 x 233 mm	478 x 296 x 233 mm	478 x 296 x 233 mm
每托数量	25 600 条	12 800 条	8 000 条
每托毛重	493 kg	509 kg	624 kg
托盘尺寸 长X宽X高	1 120 x 1 120 x 1 120 mm	1 120 x 1 120 x 1 120 mm	1 120 x 1 120 x 1 120 mm

## 尺寸

90 x 60 mm



100 x 80 mm

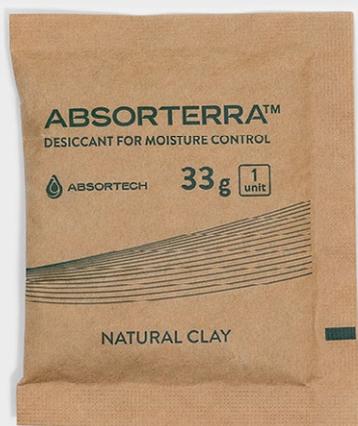

120 x 100 mm



## 材料



蒙脱石粘土

经 FSC 认证的牛皮纸(混合)

## 处置

Absortech 产品为一次性使用产品。为尽量减少对环境的影响，我们建议按照以下程序处理使用过的干燥剂。

根据当地法规，将产品丢弃到认可的废物处理设施。防止排入下水道或河道。

## 可用性和使用温度

可用库存量可能会在Absortech不同的供货区域之间有所不同。请联系Absortech 公司或我们的经销商取得进一步准确的信息。

产品适用温度范围：-20°C~70°C

## 使用量

干燥剂用量将根据装运期、气候条件、盒内空气体积、所用包装类型、货物类型等各种因素而有所不同。关于更多信息，请联系我们。



了解更多信息，请点击 [ABSORTECH.COM.CN](https://www.absortech.com.cn)

Absortech帮助您货物在运输过程中避免发生受潮货损。我们承诺：保护您的品牌形象、降低生产成本、减少环境影响。Absortech 总公司位于瑞典，是防潮保护领域的领军者。自1996年以来，我们自主研发并生产了一系列由氯化钙制成的干燥剂。Peace of Moisture Mind®是我们的防潮理念，包括审查、测试和全球供应链解决方案等步骤。我们致力于以可持续发展原则为基础，帮助您的企业落实可持续解决方案，实现受潮货损的预防。